



Upute za Phoenix Gravity New Millennium Edition™ filter članke



Popis dijelova Dijelovi su prikazani samo radi ilustracije, nisu prikazani u mjerilu.

(A) Phoenix Gravity New Millennium Edition™ filter članci (komplet od 2kom)




(B) PrimeEasy™ Universal Primer guma



(C) Brtvene podloške (par)



(D) Krilne matice par



(E) Crvena prehramb. boja (2 bočice)



1. Odzračite svoje Phoenix Gravity New Millennium Edition™ filter članke (prikazane su 3 metode)


Odzračivanje koristi vodu kako bi izgurao zrak iz pora članaka čime se postiže slobodan protok vode. **Članci neće ispravno raditi ako se ne odzrače.** Preporučamo da svoj sustav postavite na kuhinjski pult ili drugu vodootpornu površinu. Tijekom odzračivanja uklonit ćete i svu preostalu prašinu zaostalu od proizvodnog procesa.

Prije nego započnete

- Operite ruke prije odzračivanja i postavljanja članaka kako biste umanjili vjerojatnost za kontaminaciju dijelova sustava.
- Sačuvajte sve dijelove, upute i originalno pakiranje u slučaju da članke morate vratiti proizvođaču. Preporučamo da na kutiju upišete datum postavljanja kako bi vam poslužilo kao podsjetnik kada bi članke trebalo zamijeniti.
- Odaberite vama najprikladniju metodu za odzračivanje prema obliku vaše slavine ili prema mjestu gdje ćete to obaviti.


Metoda odzračivanja 1: pomoću PrimeEasy™ Universal Primer gume

The PrimeEasy™ Universal Primer guma za odzračivanje prikladna je za šire i uže tipove slavina.

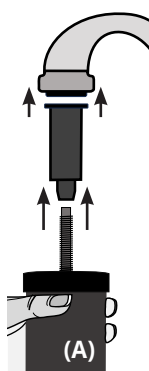

1. Glava slavine i unutrašnjost gume neka budu suhi - ovo će vam omogućiti lakše rukovanje i bolje brtvljenje tijekom odzračivanja.

2. Natakните PrimeEasy™ Universal Primer (B) na slavinu, šireći širi dio gume. Navucite ga preko otvora slavine što je dalje moguće. Pridržite članak (A) jednom rukom i pogurajte cjevčicu članka u gumu koliko god ide.

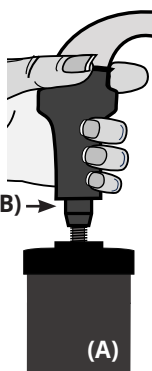

3. Jednom rukom pridržite gumu na otvoru slavine a drugom lagano pustite vodu. Koristite samo hladnu vodu.

4. Postupno pojačajte pritisak vode održavajući protok vode niskim


Savjet: bolje je da pritisak ostane nizak pa da pričekate dok se članak odzrača nego da zbog visokog pritiska dođe do prskanja vode između gume i slavine




5. Kada se voda pojavi na površini članka poput znoja neka i dalje ide dok vi rukom trljate površinu elementa **1 minutu** dok članak ne postane zasićen vodom a voda koja se s njega slijeva - bistra. **Voda u početku može biti obojena jer višak sadržaja članka izlazi van.**

Članak je sada odzračen i spreman za ugradnju. Ponovite korake 1-5 i s ostalim člancima

Metoda odzračivanja 2: pomoću brtvene podloške članka



1. Uklonite krilnu maticu (D) i brtvenu podlošku (C) sa članka. Krilnu maticu naglavce (ravni dio prema gore) i navrnite na cjevčicu dok gornji dio matice ne dosegne početak navoja na cjevčici



2. Postavite brtvenu podlošku (C) na vrh krilne matice (D). Vrh brtvene podloške bi trebao biti malo viši od vrha cjevčice



3. Primite cjevčicu s navojem među prste i pritisnite brtvenu podlošku na slavinu



4. Polako pustite hladnu vodu (postupno pojačajte pritisak vode) dok pridržavate članak i brtvenu podlošku čvrsto na slavini radi brtvljenja, kako bi voda ispunila članak.



5. Kada se voda pojavi na površini članka poput znoja neka i dalje ide dok vi rukom trljate površinu elementa **1 minutu** dok članak ne postane zasićen vodom a voda koja se s njega slijeva - bistra. **Voda u početku može biti obojena jer višak sadržaja članka izlazi van.**

Članak je sada odzračen i spreman za ugradnju. Ponovite korake 1-5 i s ostalim člancima


Savjet: vaši Phoenix Gravity New Millennium Edition™ filter članci biti će mokri nakon odzračivanja. Preporučamo da odzračene članke stavite u čistu zdjelu ili u sudoper dok ne odzračite preostale filter članke ako ih ima više.

Metoda odzračivanja 3: Off-Grid alternativna opcija odzračivanja (bez slavine)

Članke je moguće odzračiti i korištenjem boce s filtriranom vodom (napomena: koristite samo čistu vodu). Ova metoda najbolje radi sa mekšim PET bocama od pola litre ili većima. Uklonite čep s boce i pričvrstite širi kraj gume na vrh boce što dalje je moguće. Utakните cjevčicu članka u manji otvor gume okrećući sve naglavce tako da je članak na ravnoj površini (s gumom) a boca odozgor pričvršćena, po mogućnosti sve to u sudoperu ili na drugom mjestu koje se smije smočiti. Stišćite bocu tako da voda ulazi u članak dok ga ne zasiti a na njegovoj se površini ne pojave kapljice vode. Ponovite postupak ako je potrebno. **Napomena:** članci će nastaviti funkcionirati na očekivan način samo dok su zasićeni vodom.

2. Postavite odzračene članke u svoj sustav

1. Uklonite krilnu maticu s navoja cjevčice a gumenu podlošku zadržite
2. Ugurajte cjevčicu s navojem s već postavljenom gumenom podloškom iznutra u rupu na posudi
3. Učvrstite članak u dno posude ručnim dotezanjem krilne matice na navoj. **Oprez: dotežite samo prstima. Prekomjerno pritezanje krilne matice može uništiti navoj na matici, što može za posljedicu imati curenje sustava.** Ponovite ova 3 koraka za preostale članke.
4. Sa tako postavljenim člancima (i čepovima ako su potrebni) pažljivo postavite gornju posudu na donju. Vaš je sustav spreman za uporabu.

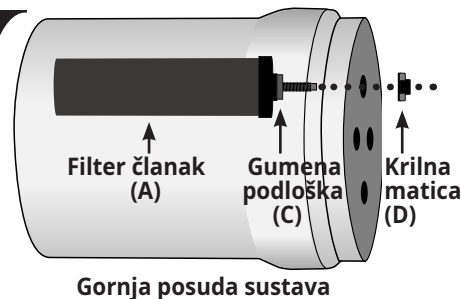

3. Provjera ispravnosti montaže*(test crvenom prehrambenom bojom)

Ovaj jednostavan test potvrđuje da je vaš sustav ispravno sastavljen i da u njemu nema unutarnjih curenja. Preporučamo da se ovaj test obavi nakon prvog sastavljanja ovog sustava, nakon uklanjanja ili zamjene članaka ili prvog korištenja nakon sušenja i skladištenja elemenata tijekom duljeg vremenskog razdoblja. **Pazite da prilikom izvođenja ovog testa u sustavu nemate postavljene elemente za redukciju fluora.**


1. Dodajte do 1/8 žličice (10 kapi) uključene **crvene** prehrambene boje navedene kao dio "E" na prvoj stranici ovih instrukcija ili sintetičke **crvene** prehrambene boje (kao što je McCormick's) na svakih 3,8L (1 galon) vode koji vaš sustav Berkey® može zaprimiti, u gornju komoru. Prihvatljivi sastojci prehrambenih boja uključuju vodu, propilen glikol, FD&C crvenu 40 i FD&C crvenu 3, te propilparaben. **Izbjegavajte upotrebu prehrambenih boja koje nisu crvene ili sadrže limunsku kiselinu, natrijev benzoat ili prirodne sastojke poput soka od cikle, kurkume itd. Upotreba organskih prehrambenih boja rezultirat će lažno neuspjelim testom (i zaključkom da vaš sustav nije ispravno zabrtvljen).**

2. Postavite čašu ispod slavine i natočite vodu. Ako izlazna voda nema crvenu ili ružičastu nijansu, to ukazuje da su elementi zabrtvljeni i da je sustav ispravno sastavljen.

***Napomena: Ovaj test služi kako bi potvrdio da je sustav sastavljen kako je i predviđeno.**

Ako voda koja je iscurila iz sustava ima crvenu ili ružičastu nijansu tijekom testa provjere sastavljanja, ponovite postupak na sljedeći način kako biste utvrdili izvor curenja:

1. Postavite samo gornju posudu sustava (s instaliranim člancima) na čaše istih dimenzija ili na staklenke, tako da voda iz svakog članka curi u zasebnu staklenku. To će vam pomoći da uočite uzrokuje li curenje neki od čepova ili možda sam članak.
2. Napunite gornju posudu vodom i crvenom prehrambenom bojom prema gornjim uputama.
3. Neka sustav profiltrira vodu. Provjerite boju vode koja izlazi iz članka. Ako je voda prozirnija, vaš je sustav spreman za uporabu. Ako je crvena boja još uvijek prisutna, ponovno instalirajte članak(e) ili čepove na mjestu gdje postoji curenje i ponovno provedite test.
4. Ako sustav i dalje ne prolazi test, kontaktirajte naš odjel za korisničku podršku radi pomoći.

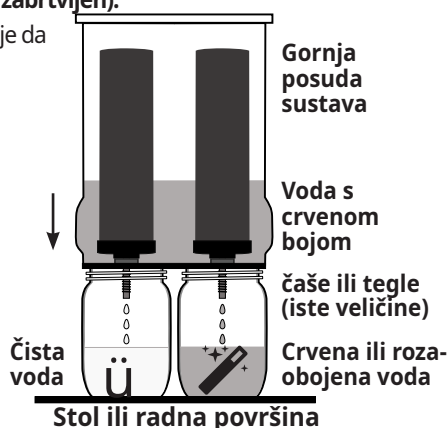

Mjere opreza i pohrana

Uporaba omekšane vode ili slane vode može začepiti pore filtera i poništiti jamstvo.

Nikada ne dopustite da se mokri članci zamrznu - izloženost temperaturama smrzavanja može proširiti vodu u led, što može oštetiti članke i uzrokovati pucanje ili lomljenje. Dopuštanje da se članci smrznu poništiti će vaše jamstvo.

Ako planirate sustav ostaviti bez nadzora 4-15 dana i želite smanjiti potrebu za ponovnim odzračivanjem članaka, uklonite članke iz svog sustava i stavite ih u plastičnu vrećicu koja se može zatvoriti (veličine 3L ili veće) i to dok su članci još uvijek vlažni (to člancima omogućuje da ostanu mokri, što odzračivanje čini nepotrebnim). Zatim članke stavite u hladnjak gdje se neće smrznuti. Kada ste spremni, temeljito isperite članke hladnom vodom, zatim ih ponovno postavite u sustav.

Za dugotrajno skladištenje preporučamo najprije potpuno sušenje članaka. Prije dugotrajnog skladištenja osigurajte da su potpuno suhi (bez vlage). Istresite višak vode iz članka, zatim ih ostavite na prozorskoj dasci ili drugom sunčanom mjestu 1-3 dana dok se potpuno ne osuše. Kada su članci potpuno suhi (bez vlage), pohranite ih u plastičnu vrećicu koja se može zatvoriti (veličine 3L ili veće) - to sprječava da članci upiju mirise. Kada ste spremni ponovno koristiti svoje članke, očistite ih tako što ćete ih izribati izvana čvrstom četkom ili grubom stranom spužve (ili npr. Scotch-Brite®) pod hladnom tekućom vodom. Zatim ponovo odzračite članke prije nego ih vratite u sustav.

New Millennium Concepts, Ltd. ograničeno jamstvo

New Millennium Concepts, Ltd. (NMCL) jamči za filterske elemente Phoenix Gravity New Millennium Edition da su bez nedostataka u materijalu ili izradi pri normalnoj potrošačkoj uporabi u trajanju od jedne godine od datuma primitka od strane izvornog kupca, što je vidljivo na originalnom računu, kada je proizvod kupljen od ovlaštenog NMCL distributera. Ovo jamstvo nije prenosivo i vrijedi isključivo za izvornog maloprodajnog kupca.

Prema vlastitom nahođenju, New Millennium Concepts, Ltd. će zamijeniti neispravne filterske elemente tijekom jamstvenog roka. Jamstvo ne pokriva probleme nastale zbog nepravilne uporabe, zlouporabe, neznake, nemara, preinake ili uporabe u svrhe za koje proizvod nije namijenjen, niti pokriva uobičajeno trošenje te štete na imovini koje su posredne ili posljedne. Za ostvarivanje prava na jamstvo morate priložiti originalni račun s datumom i raspraviti zahtjev za jamstvom s NMCL Službom za korisnike. Korisnik je odgovoran za rješavanje problema prema uputama NMCL Službe za korisnike kako bi se potvrdila potreba za zamjenom u okviru jamstva te može biti zatraženo da dostavi fotografije i dodatne informacije prije izdavanja autorizacije za povrat. Vraćeni filterski elementi za jamstvenu obradu moraju imati kod autorizacije povrata (Return Authorization Code) priložen uz povrat. Korisnik snosi troškove dostave za povrat originalnih filterskih elemenata. Ovo jamstvo je isključivo i zamjenjuje sva ostala jamstva, izričita ili prešutna, uključujući jamstvo za podobnost za prodaju ili prikladnost za određenu namjenu. Primjenjuje se isključivo na filterske elemente Phoenix Gravity New Millennium Edition koje je proizveo ili distribuirao New Millennium Concepts, Ltd. i koji su prodani preko njegovih ovlaštenih distributera. Svi sporovi rješavaju se prema zakonima savezne države Teksas, SAD.

Questions About Installing or Using Your Filter Elements?

Phone: (888) 803-4438 Monday - Friday 9AM - 5PM CST Holiday hours may vary.